

Broszura informacyjna

kosiarki

Fischer *SL*

techsad



MASZYNY **SADOWNICZE** ARBORICULTURE MACHINERIES

Z.H.U. Techsad W.Jakubisiak Zofiówka 26, 05-620 Błędów
tel.+48 486680236 www.techsad.pl jakubisiak@techsad.pl

SL do farm fotowoltaicznych

odległość między wspornikami


ok.200-400mm


Obszar jednego rzędu koszony dwukrotnie

$A + 150/200 \text{ mm}$


$A = L/2 + \text{ok.}200 \text{ mm}$

szerokość rzędów L

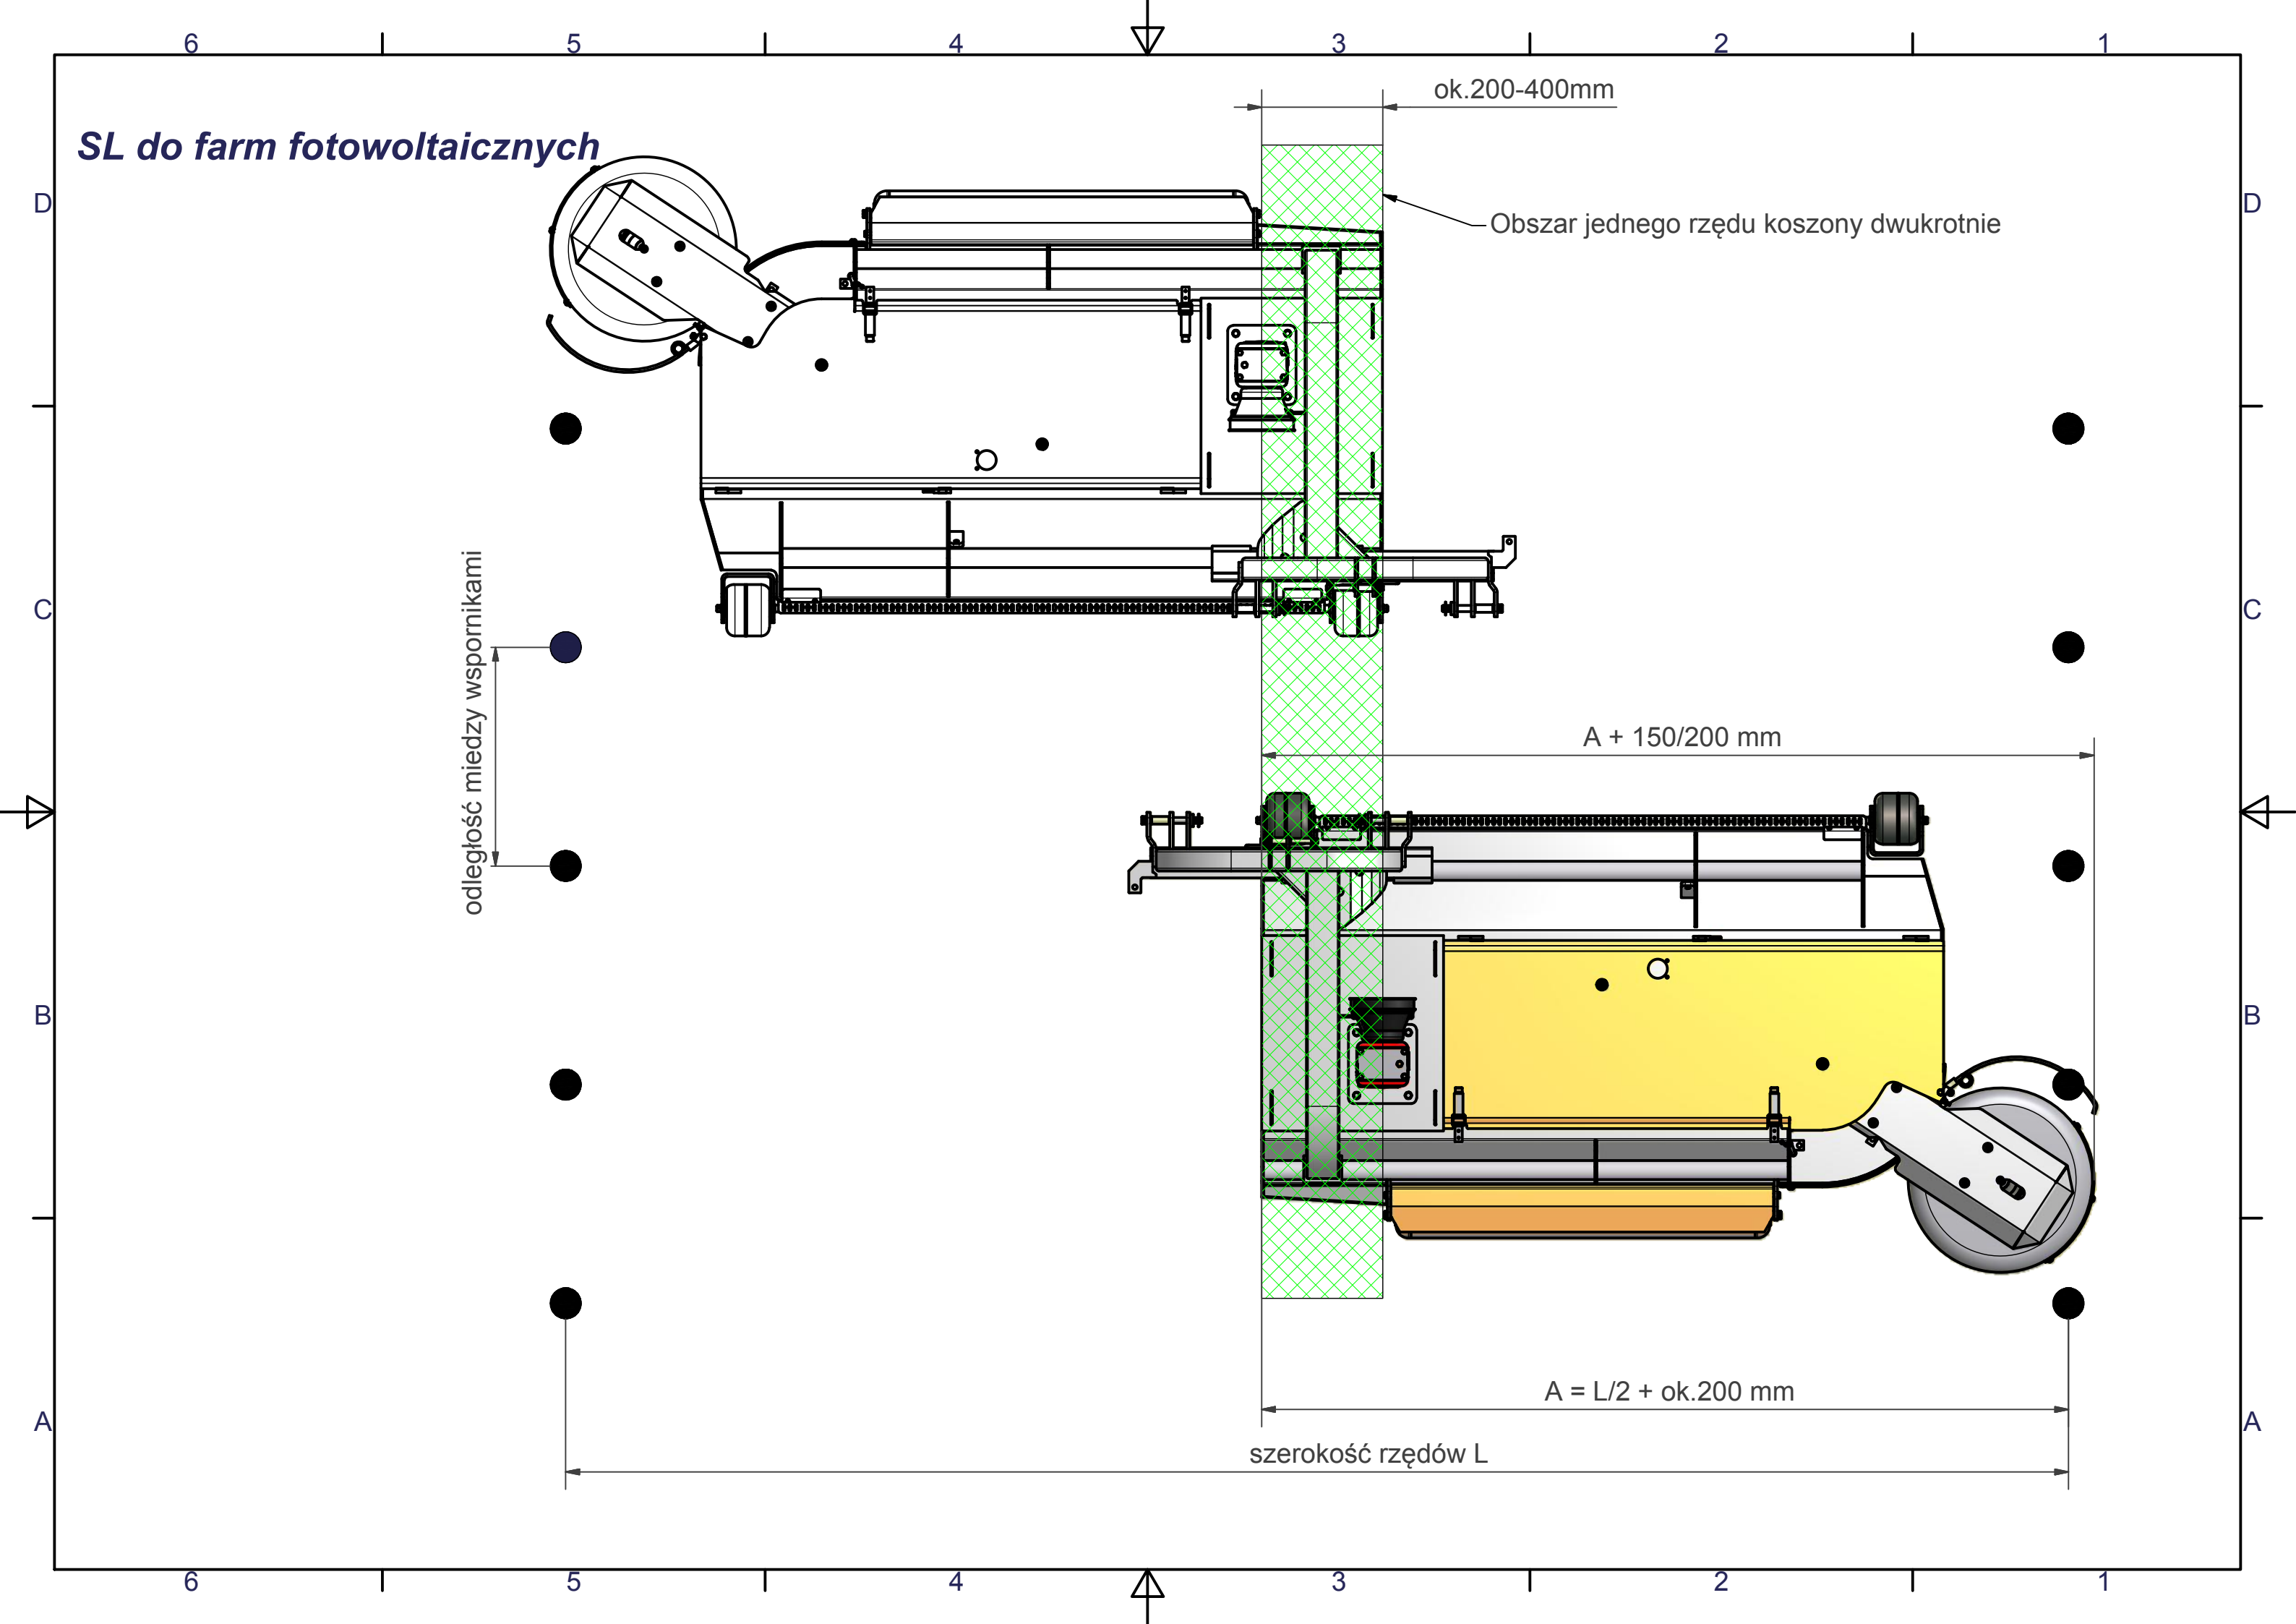


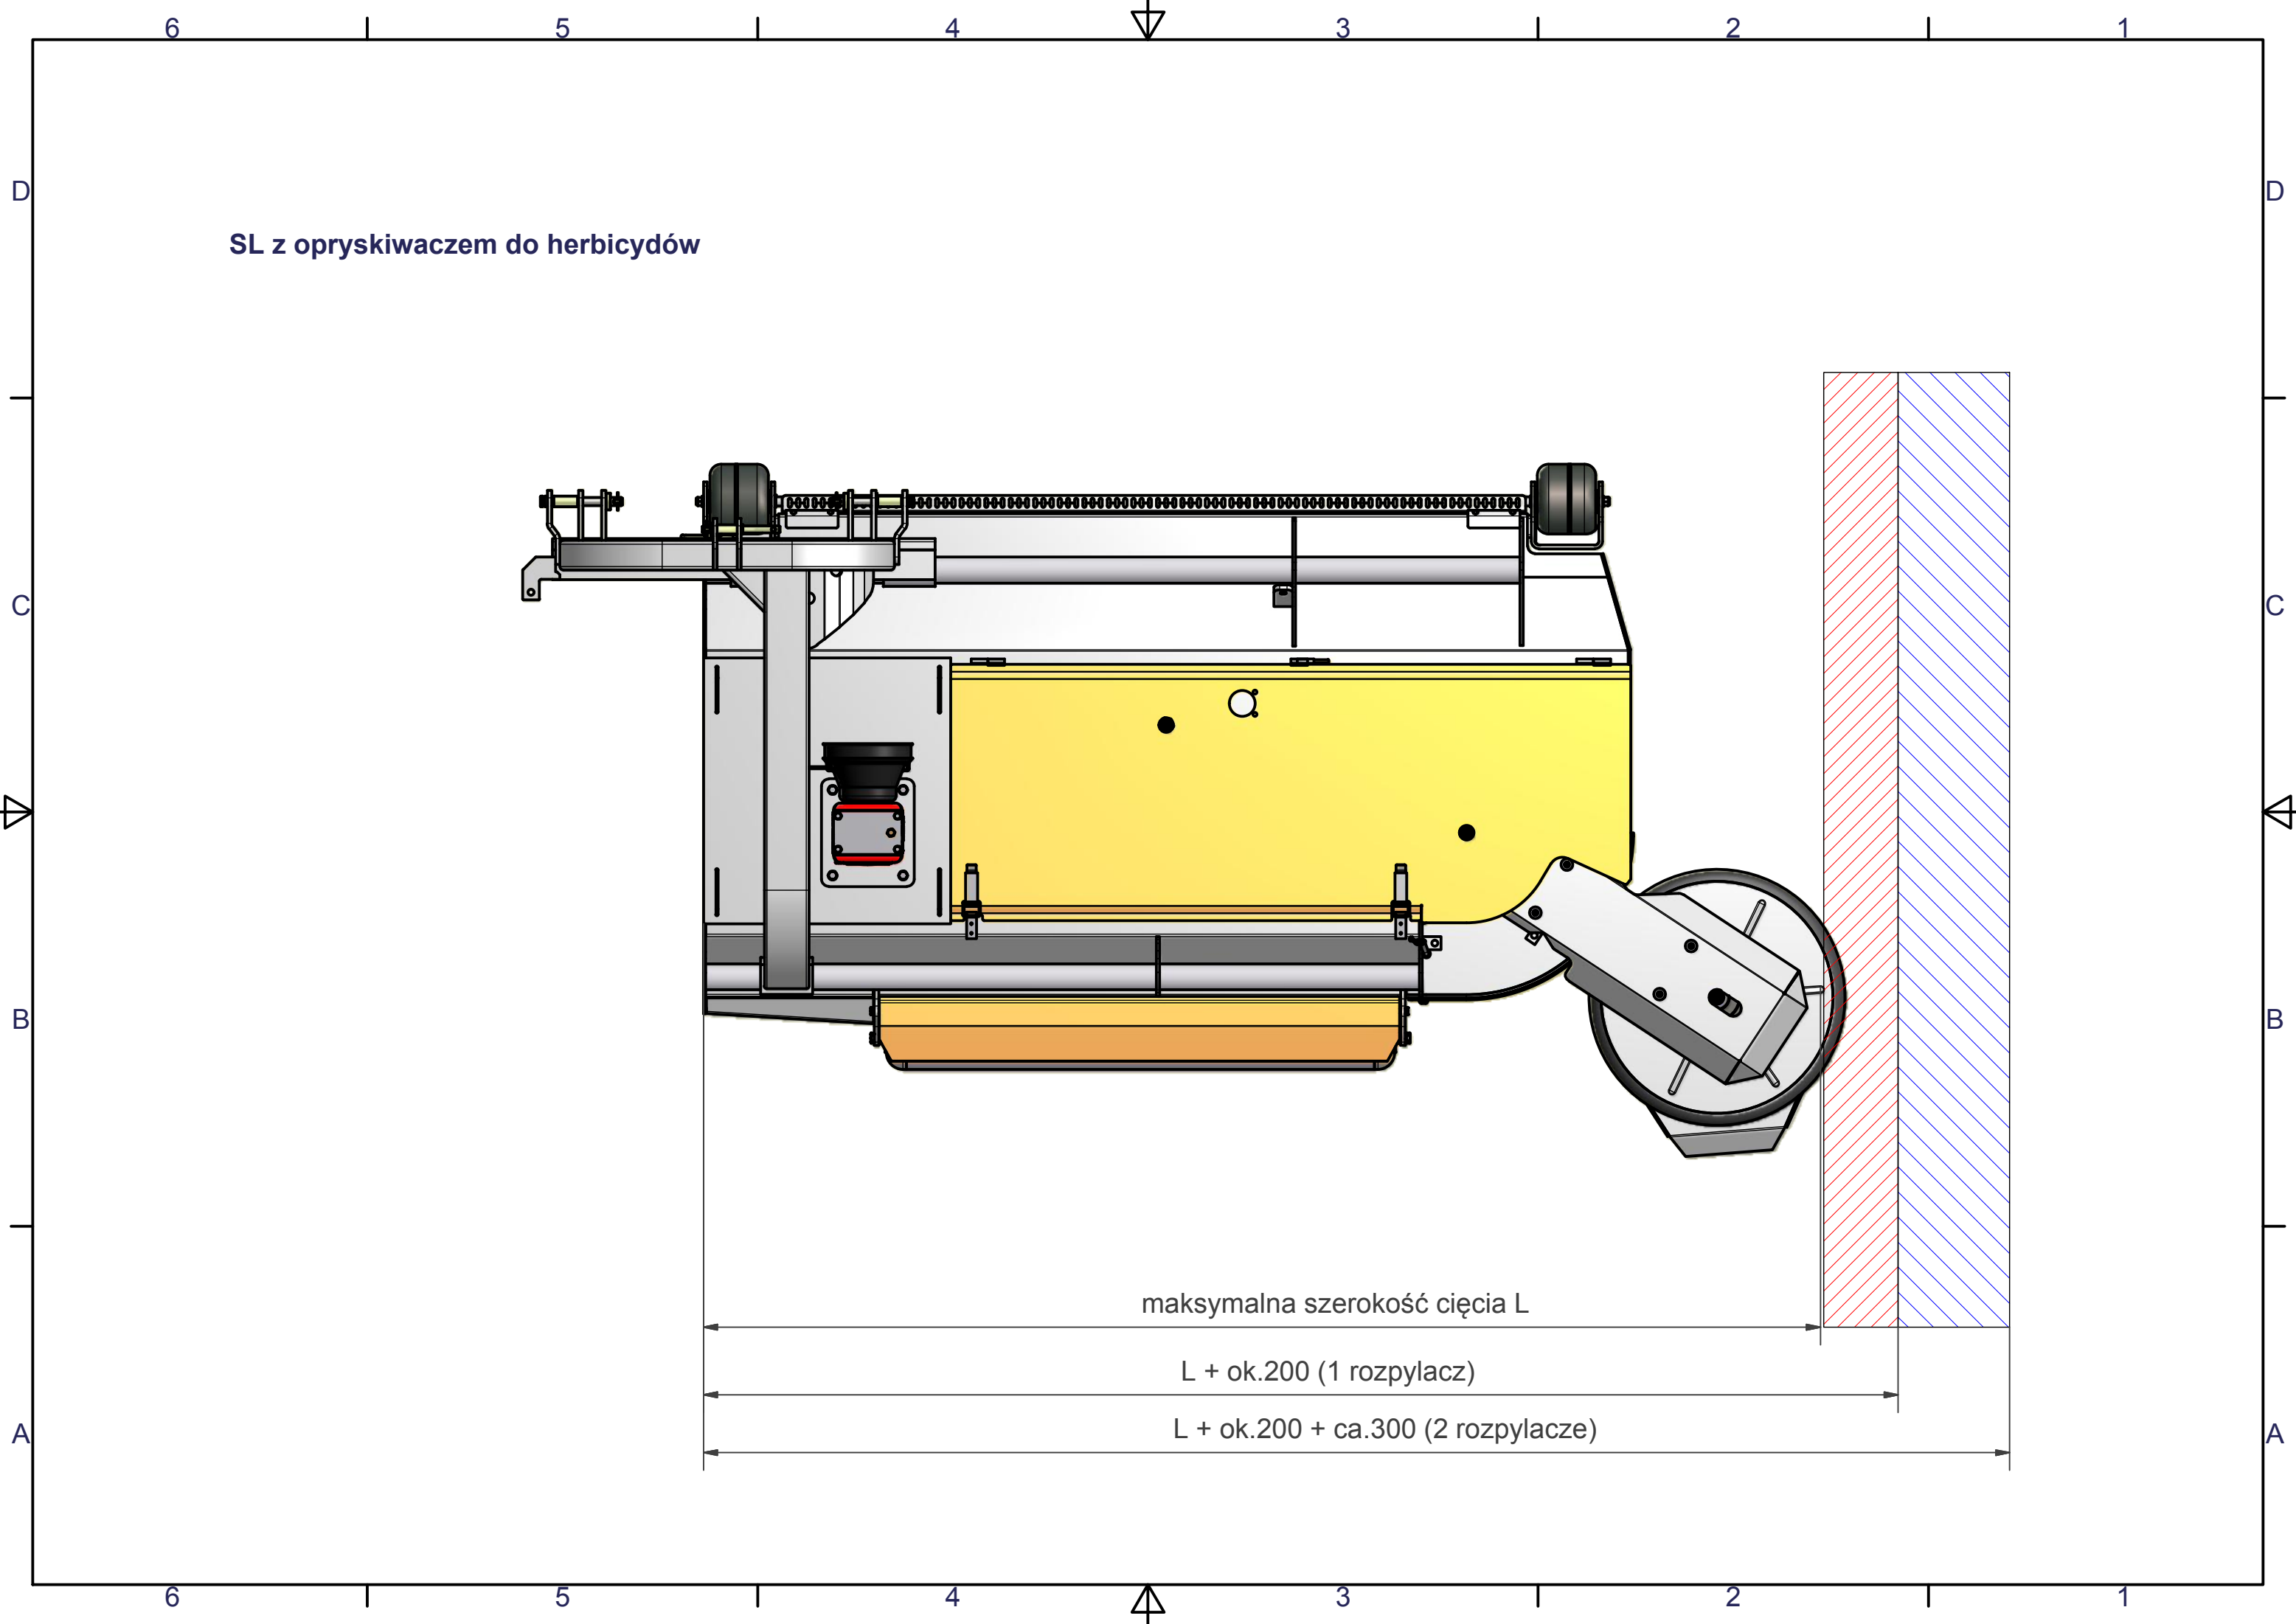


SL STANDARD uchylne ramię

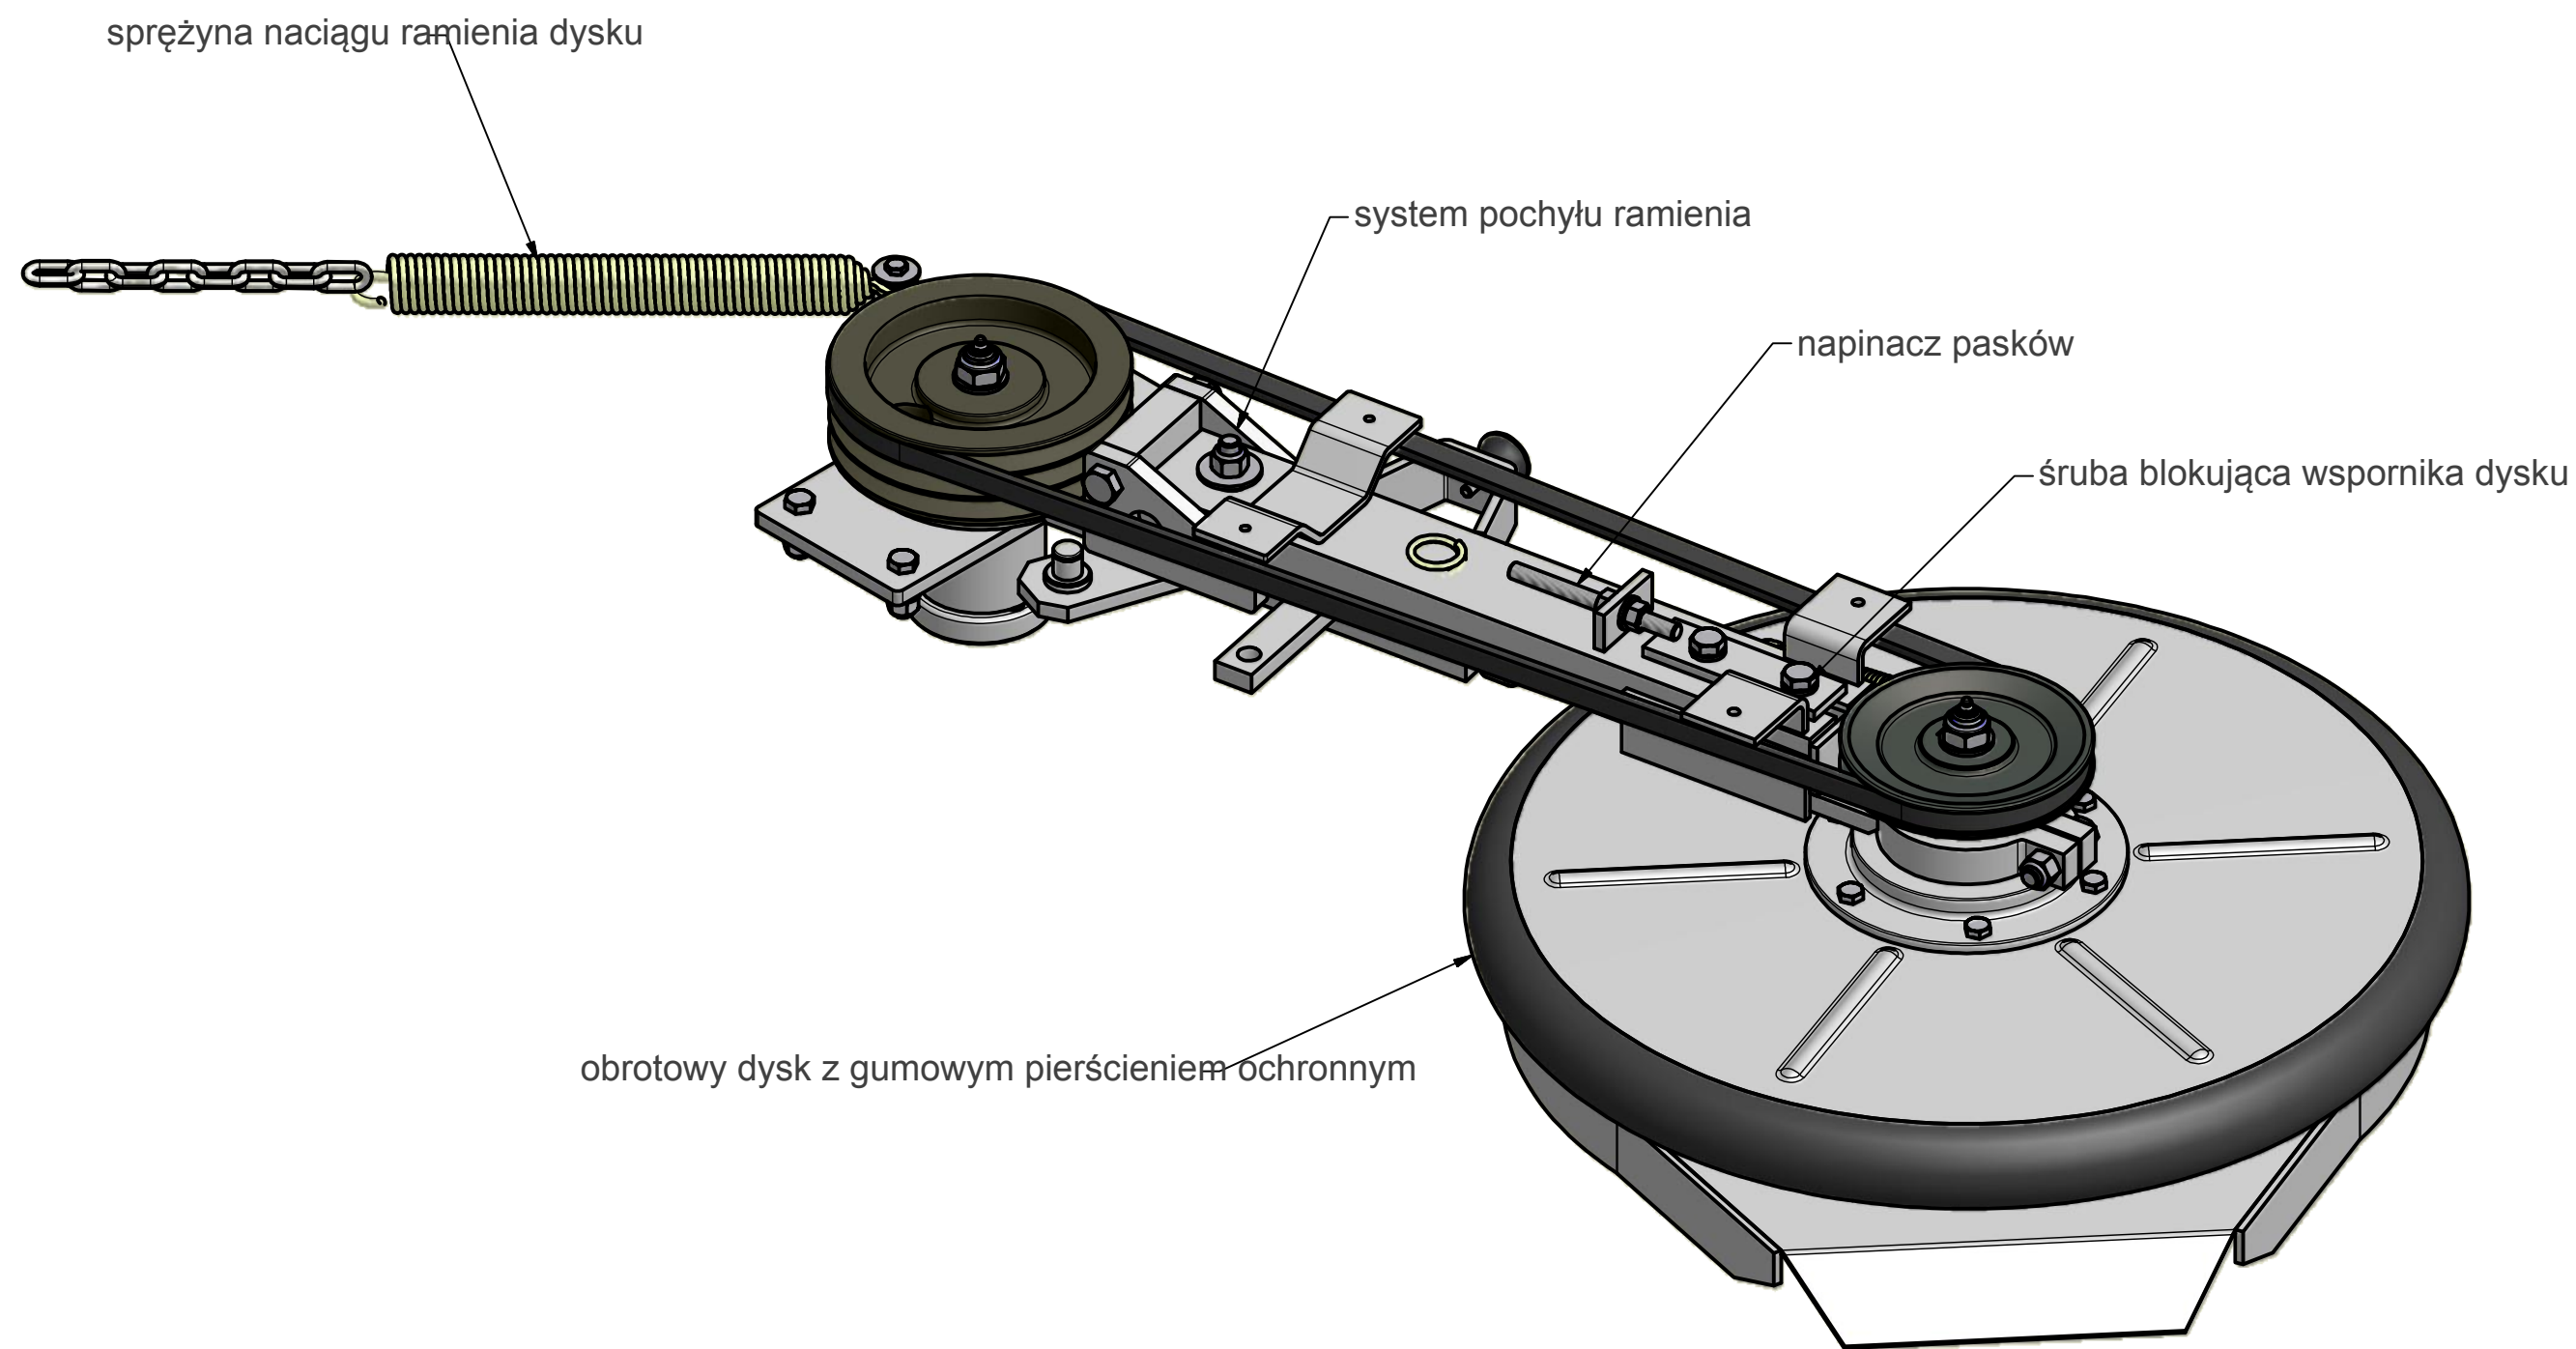


SL dysk uchylny z czujnikiem i uchylem hydraulicznym

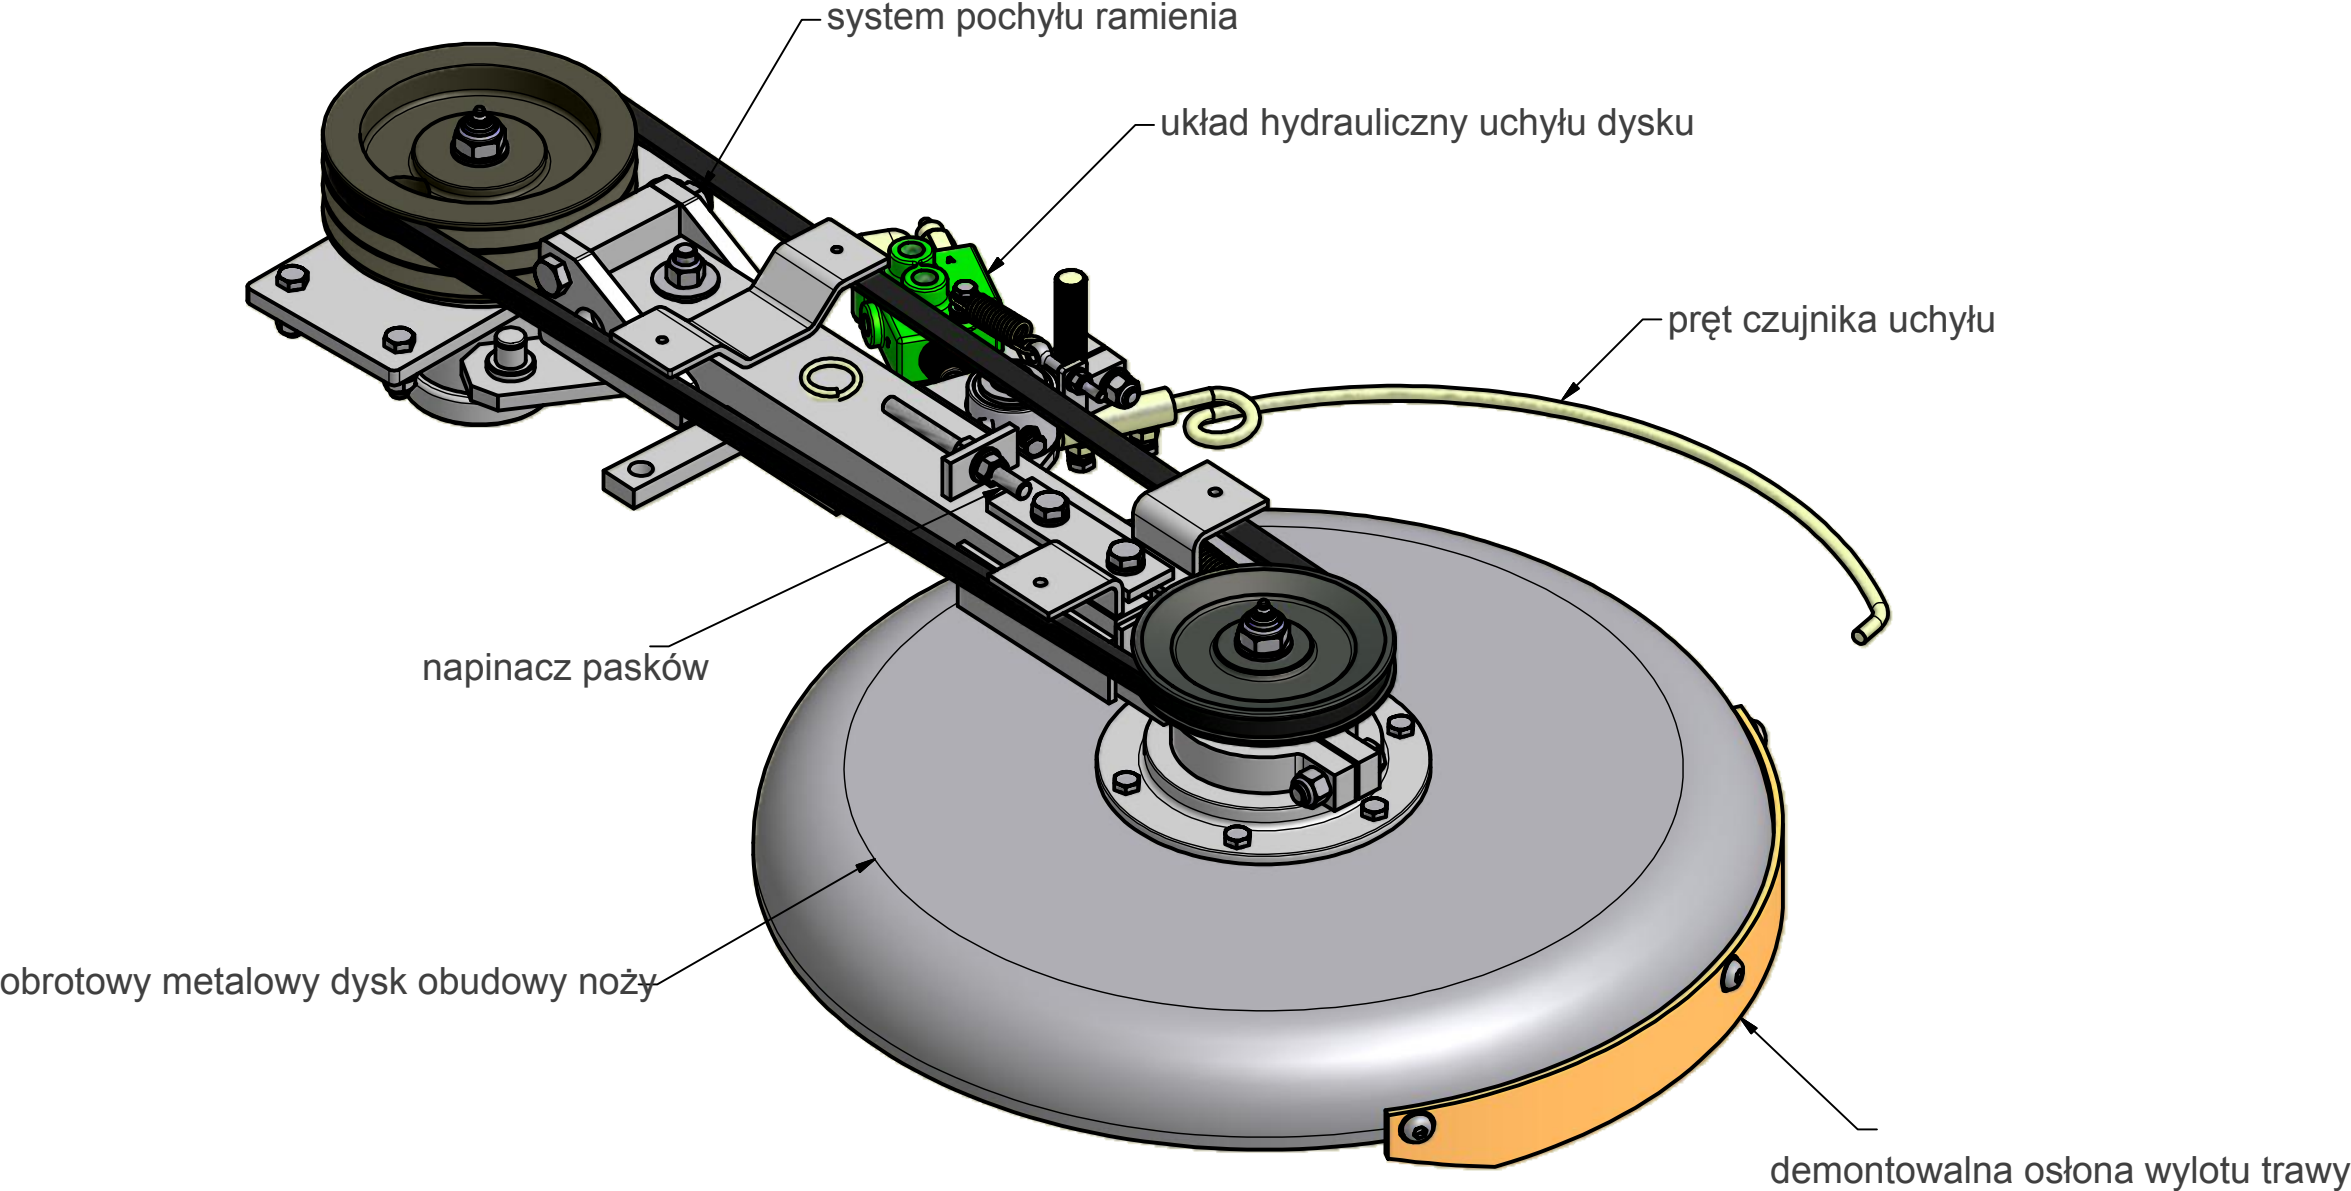

OPCJONALNY dysk D.800 z czujnikiem uchyłu

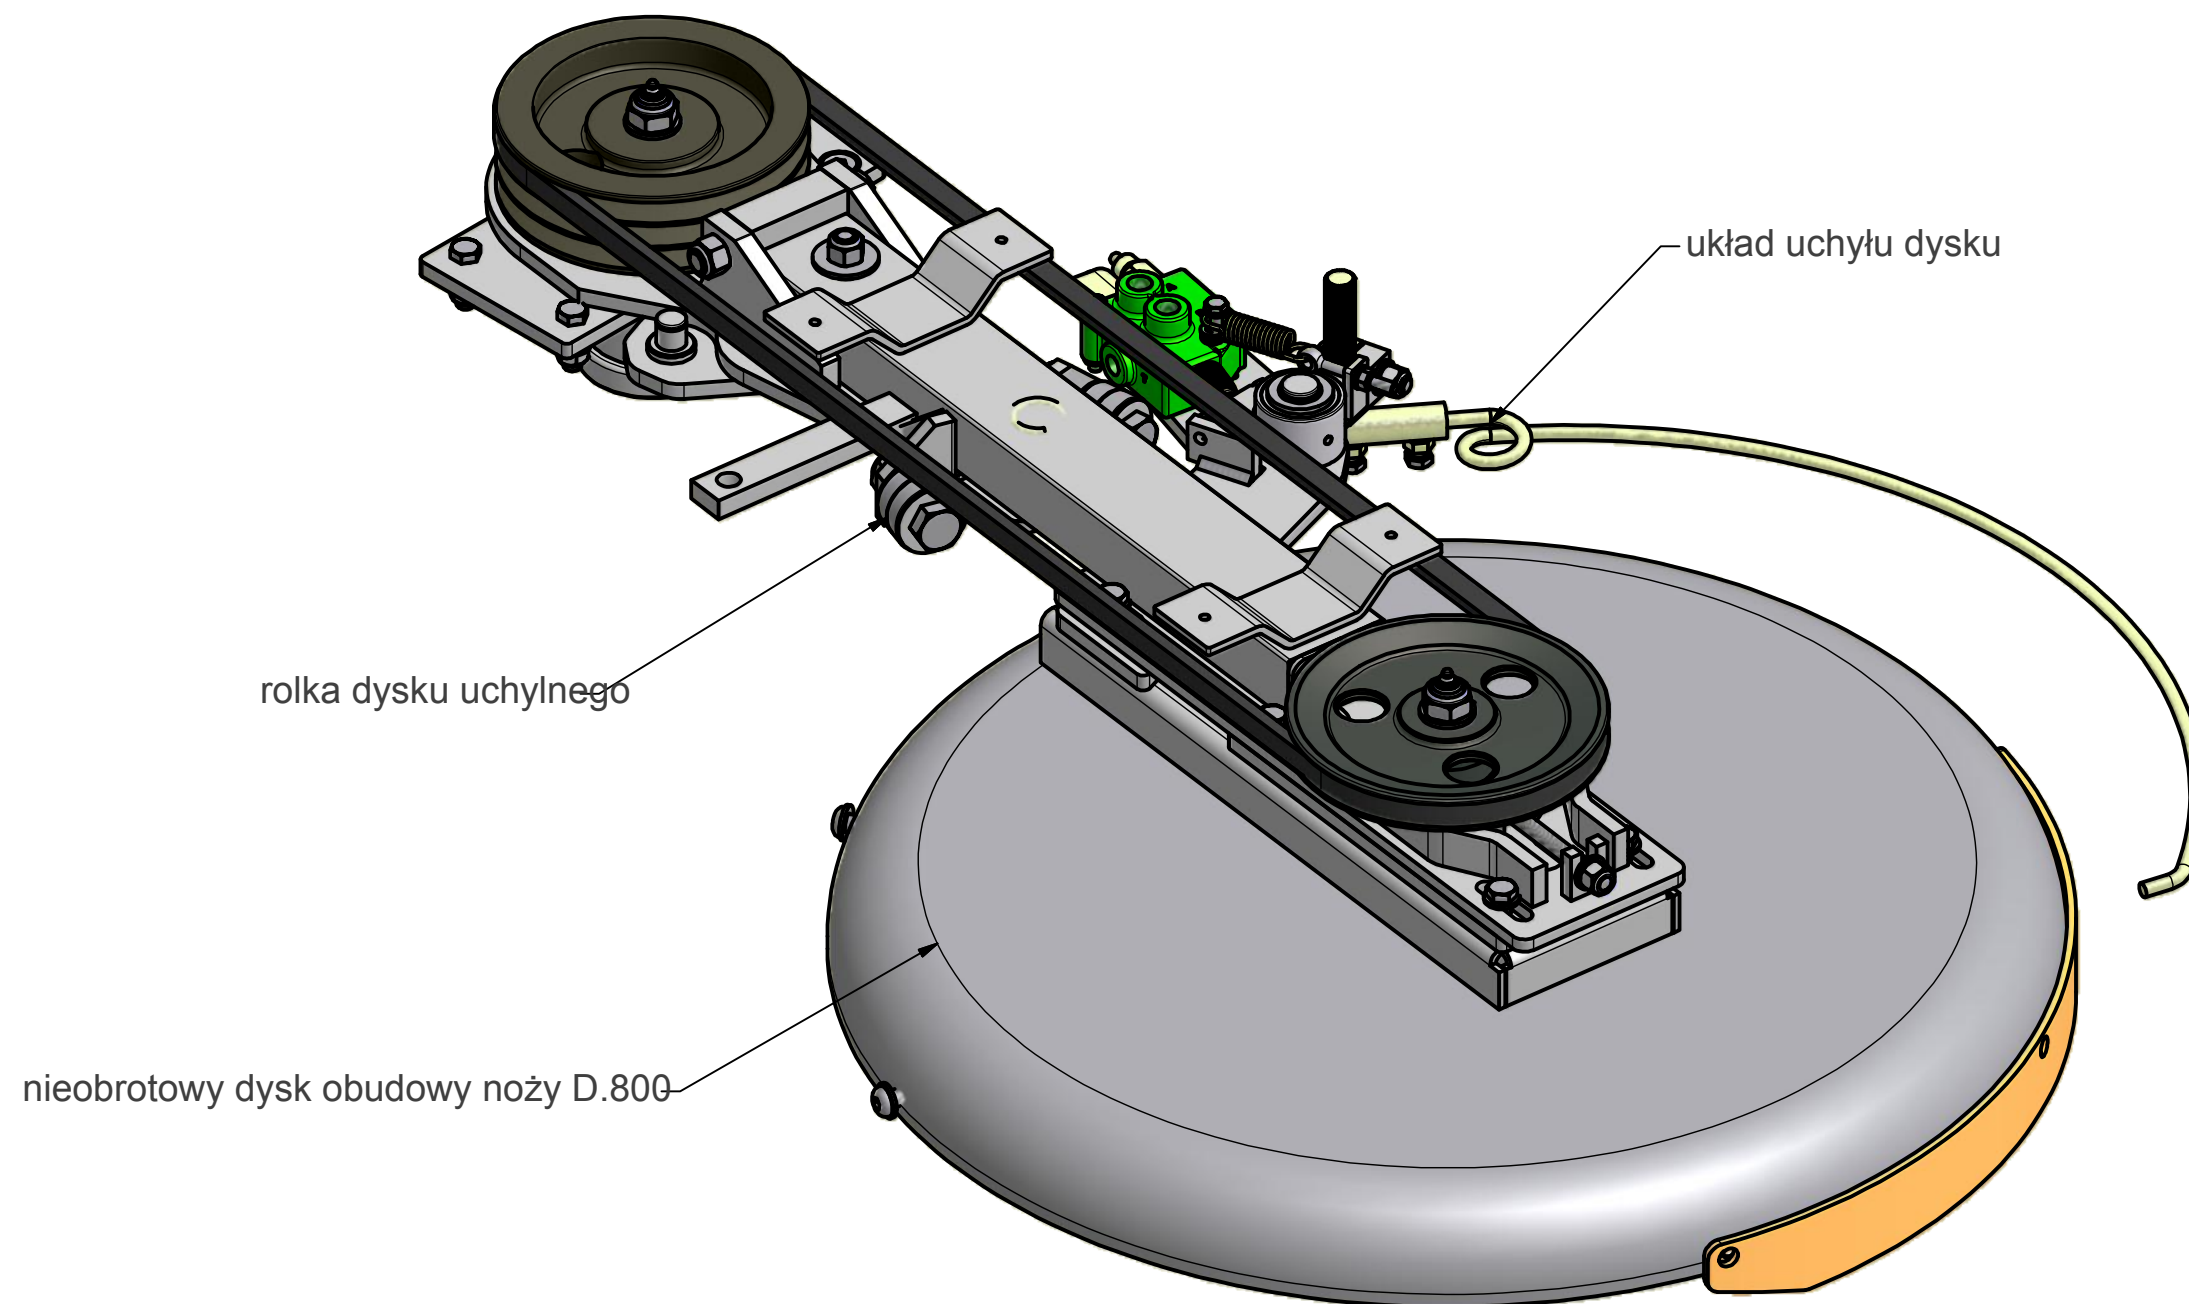

Transmisja mocy

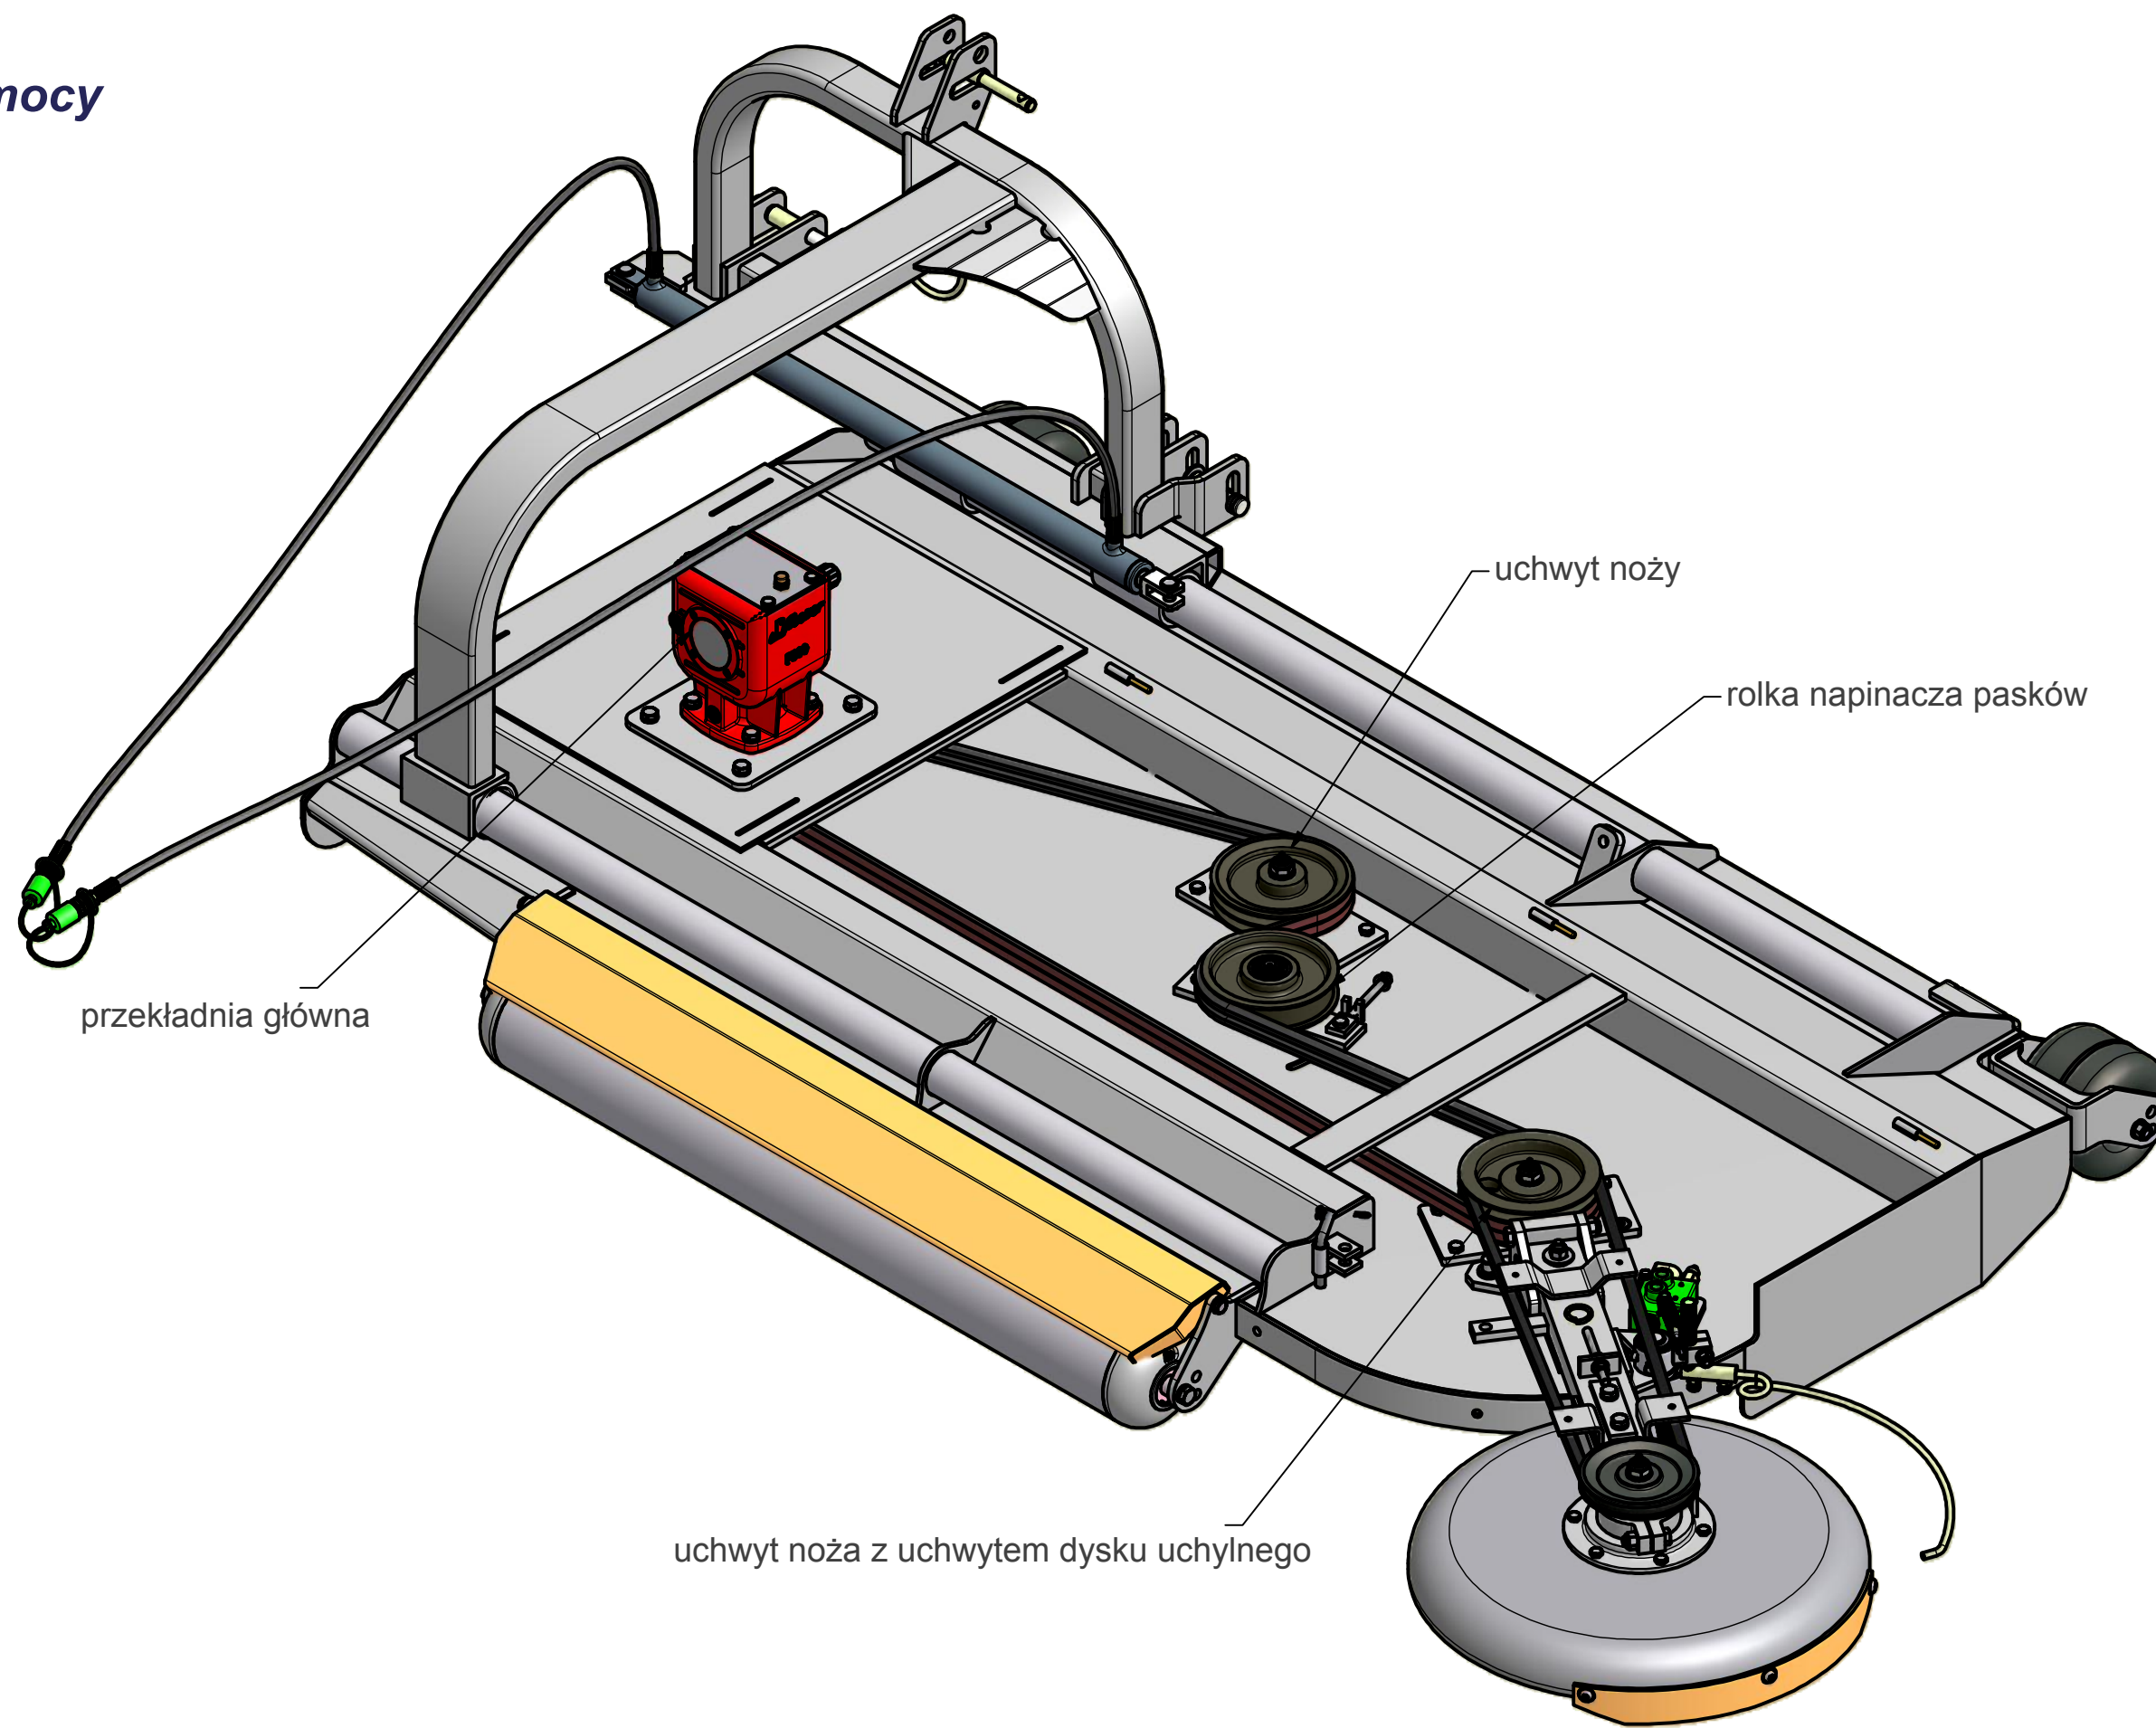


przekładnia główna


uchwyt noży

rolka napinacza pasków

uchwyt noża z uchwytem dysku uchylnego

Układ tnący i położenie noży tnących

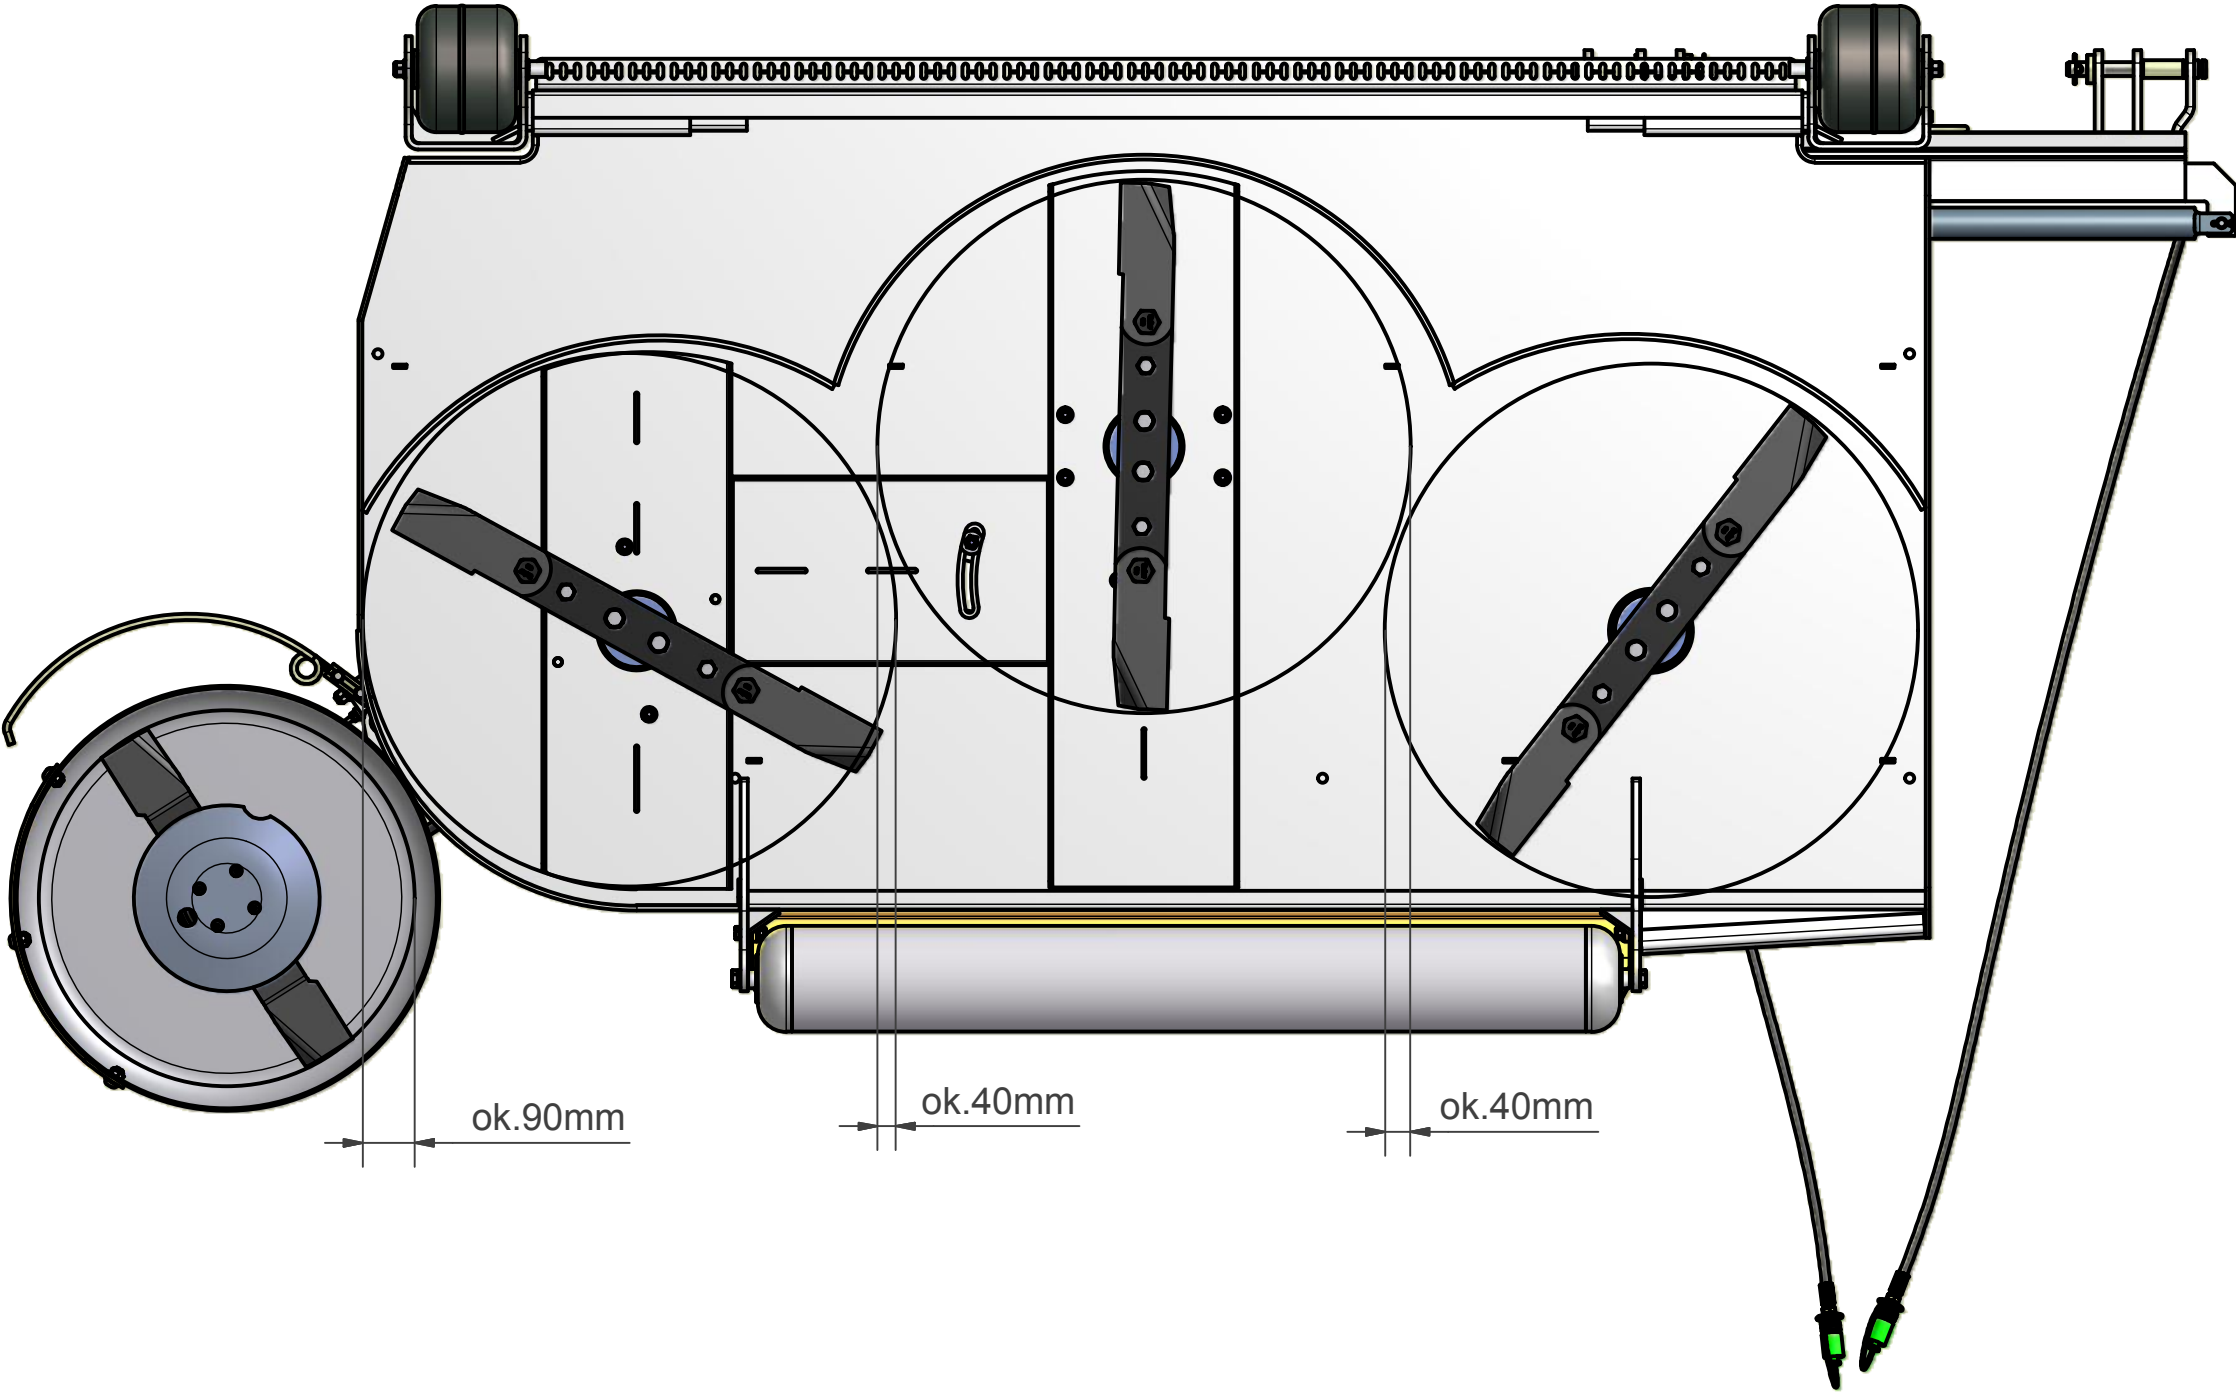


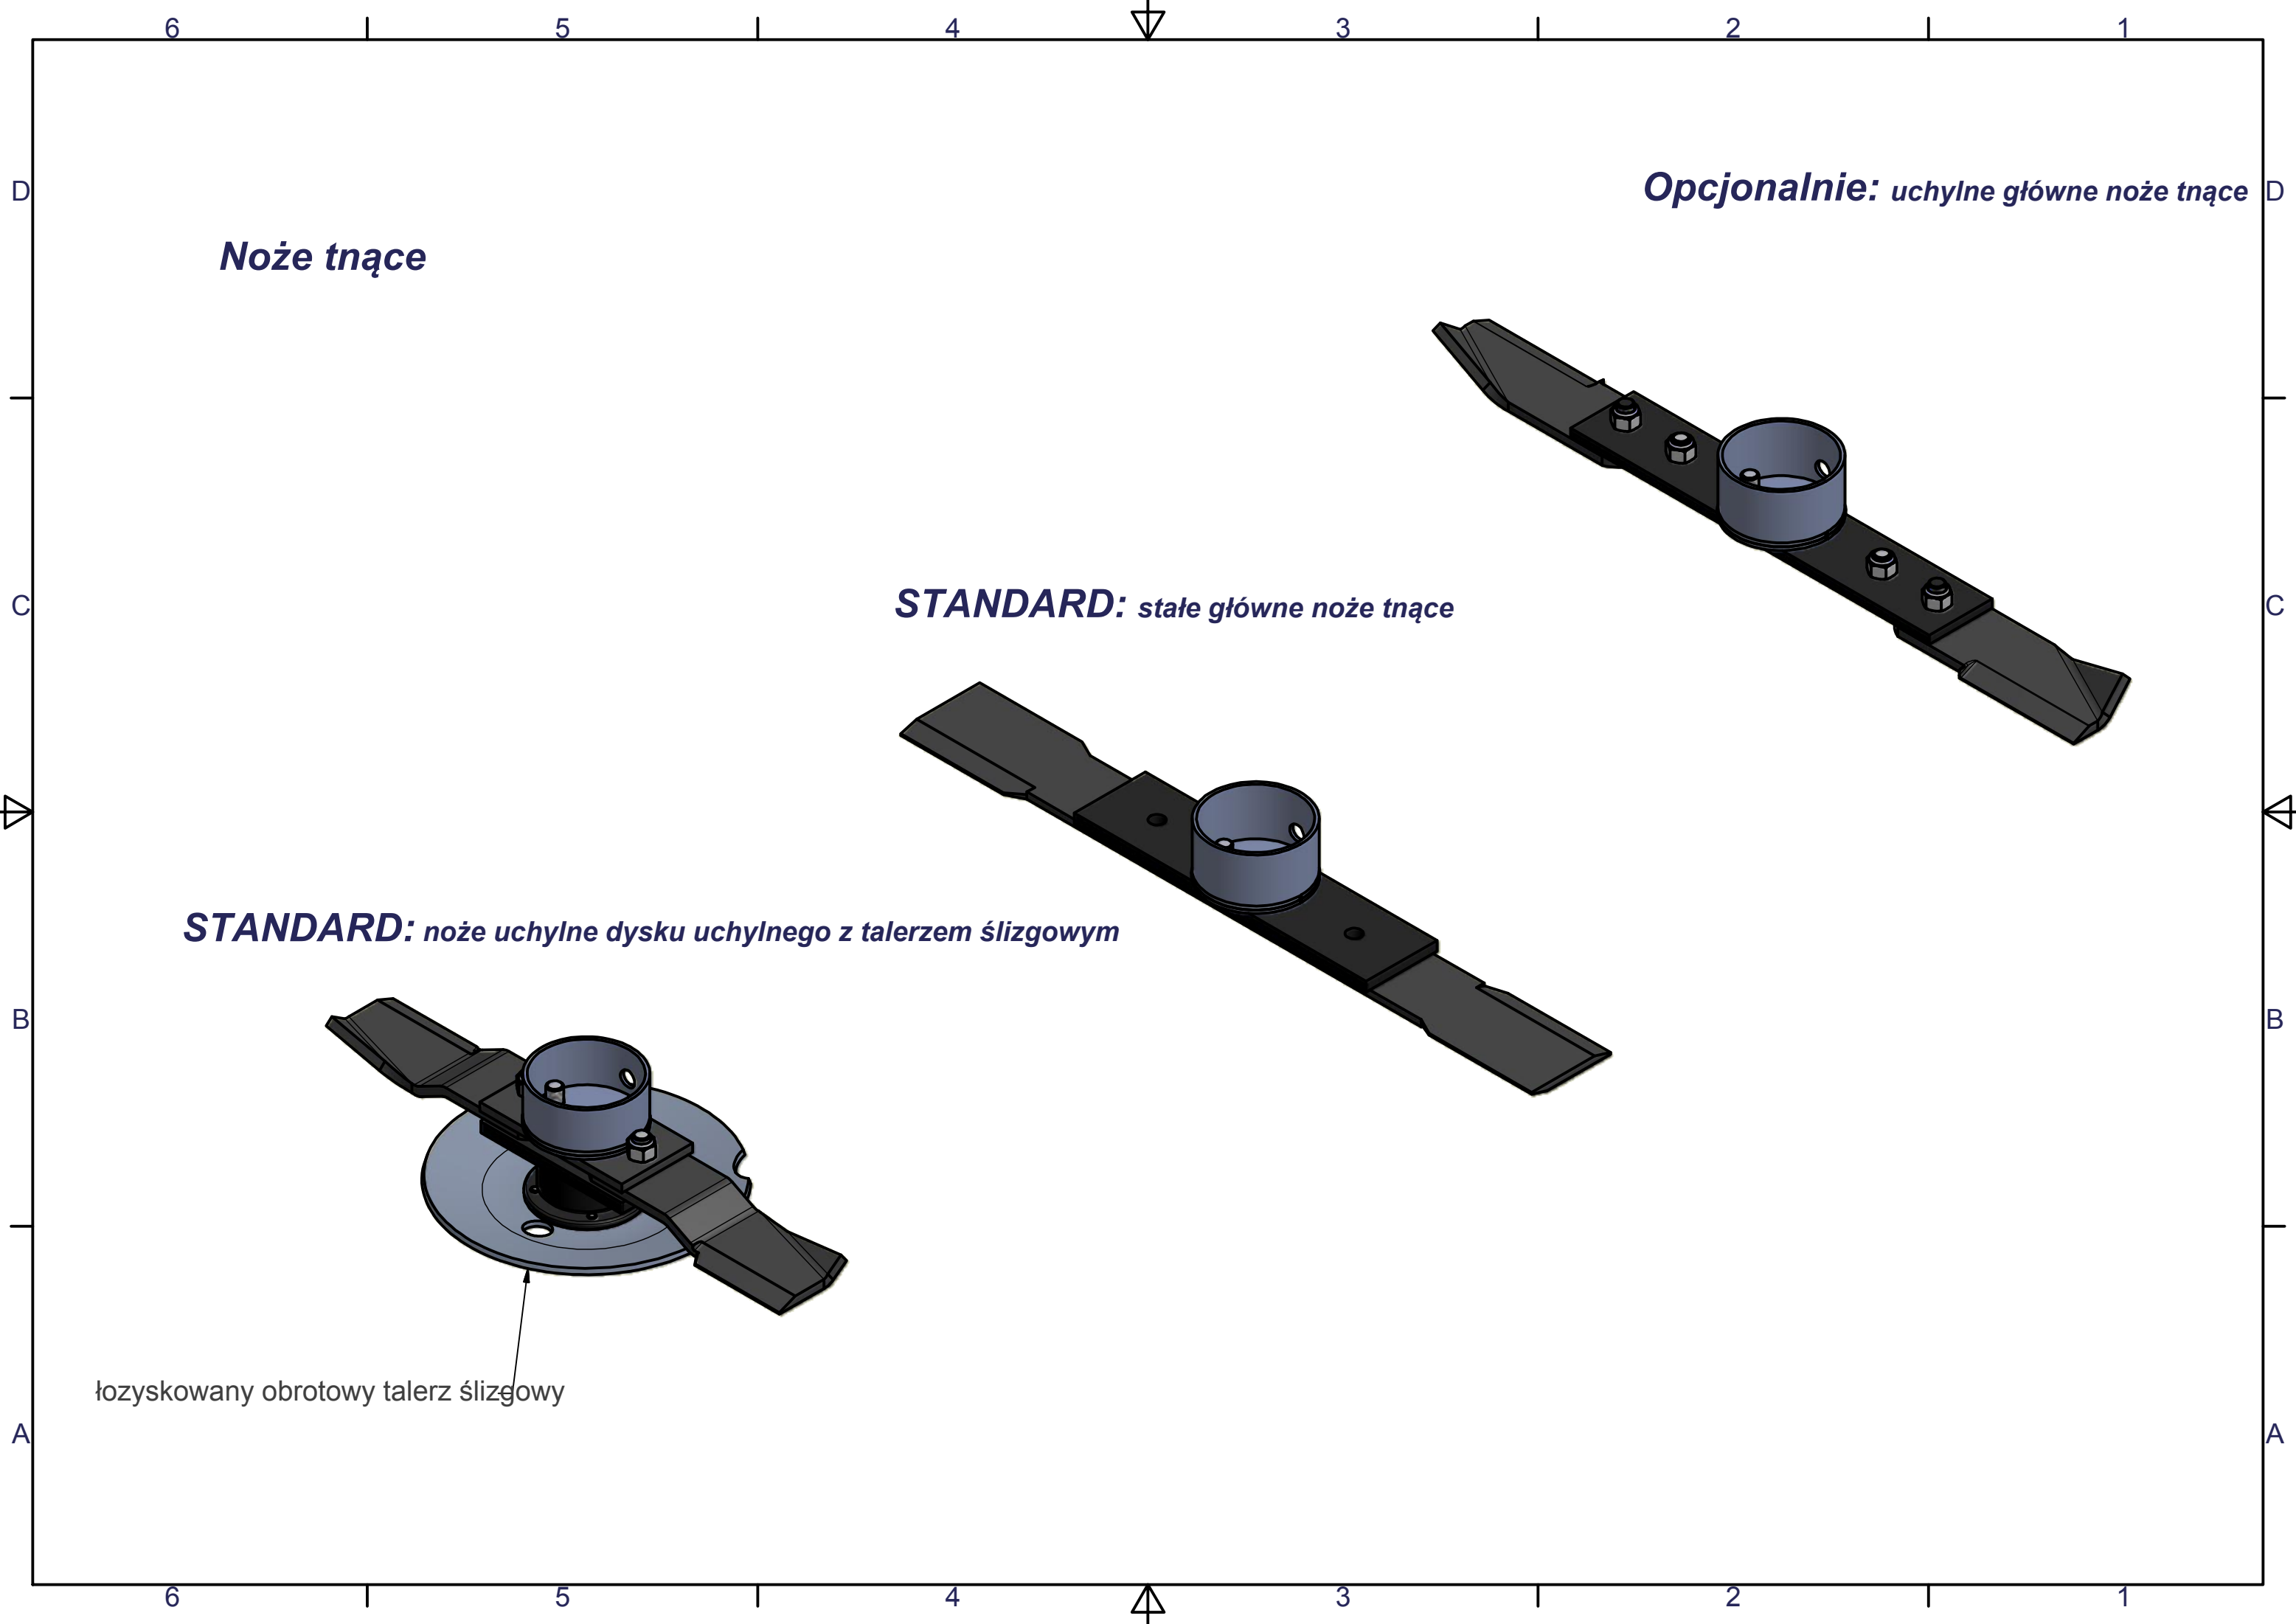

Regulacja wysokości cięcia
(4-7 cm)

3 pozycje rolki jezdnej tylnej

3 pozycje kół jezdnych przednich

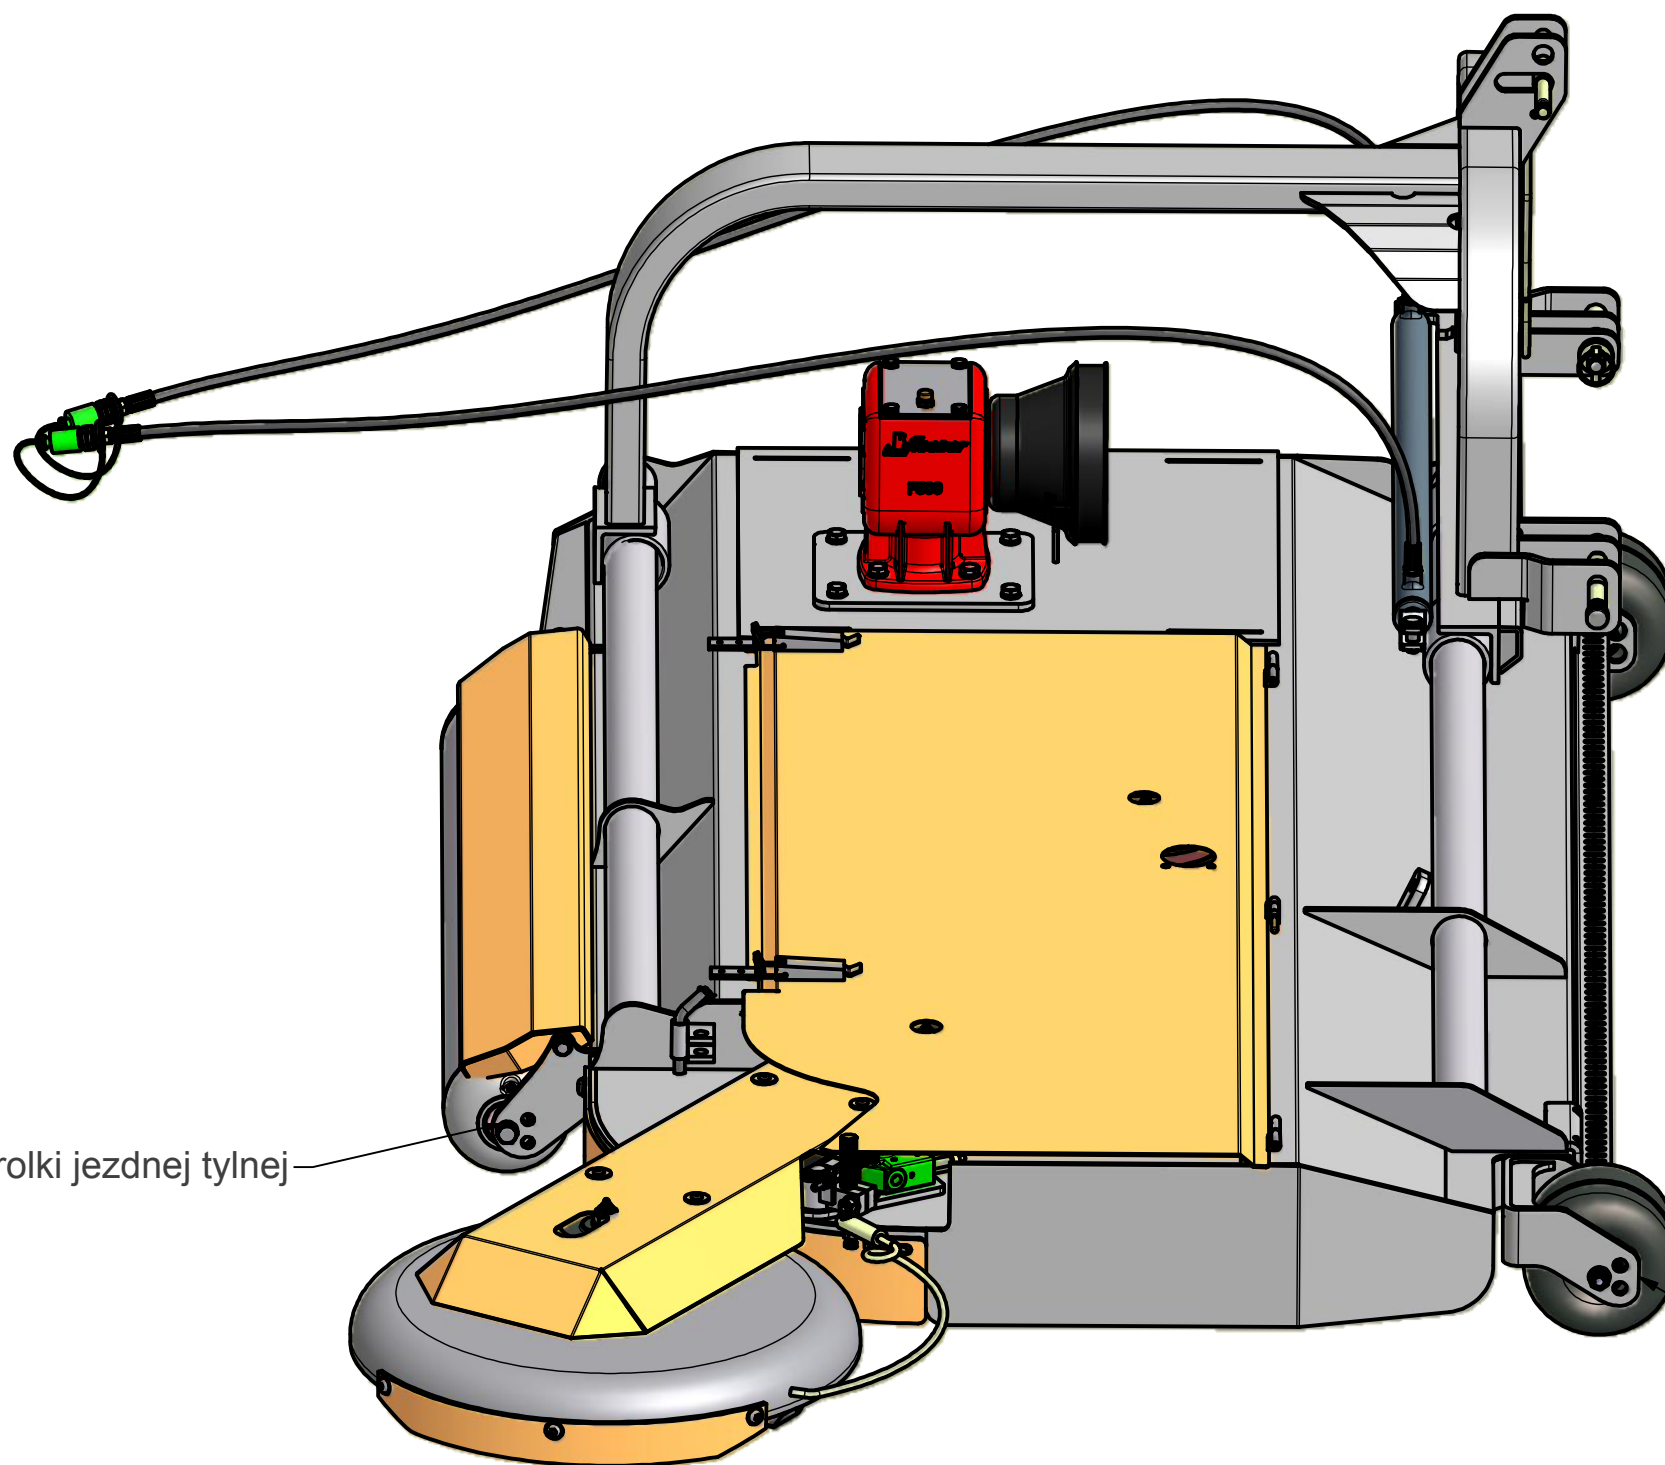


Koła jezdne i rolka jezdna tylna

Zamiast rolki jezdnej tylnej
możliwe jest zamontowanie

- stałych kół gumowych
- obrotowych kół gumowych
- systemu regulacji wysokości rolki jezdnej w zakresie 4-15 cm


Zamiast przednich stalowych
kół jezdnych możliwe jest
zamontowanie:

- stałych kół gumowych
- obrotowych kół gumowych
- systemu regulacji wysokości rolki jezdnej w zakresie 4-15 cm

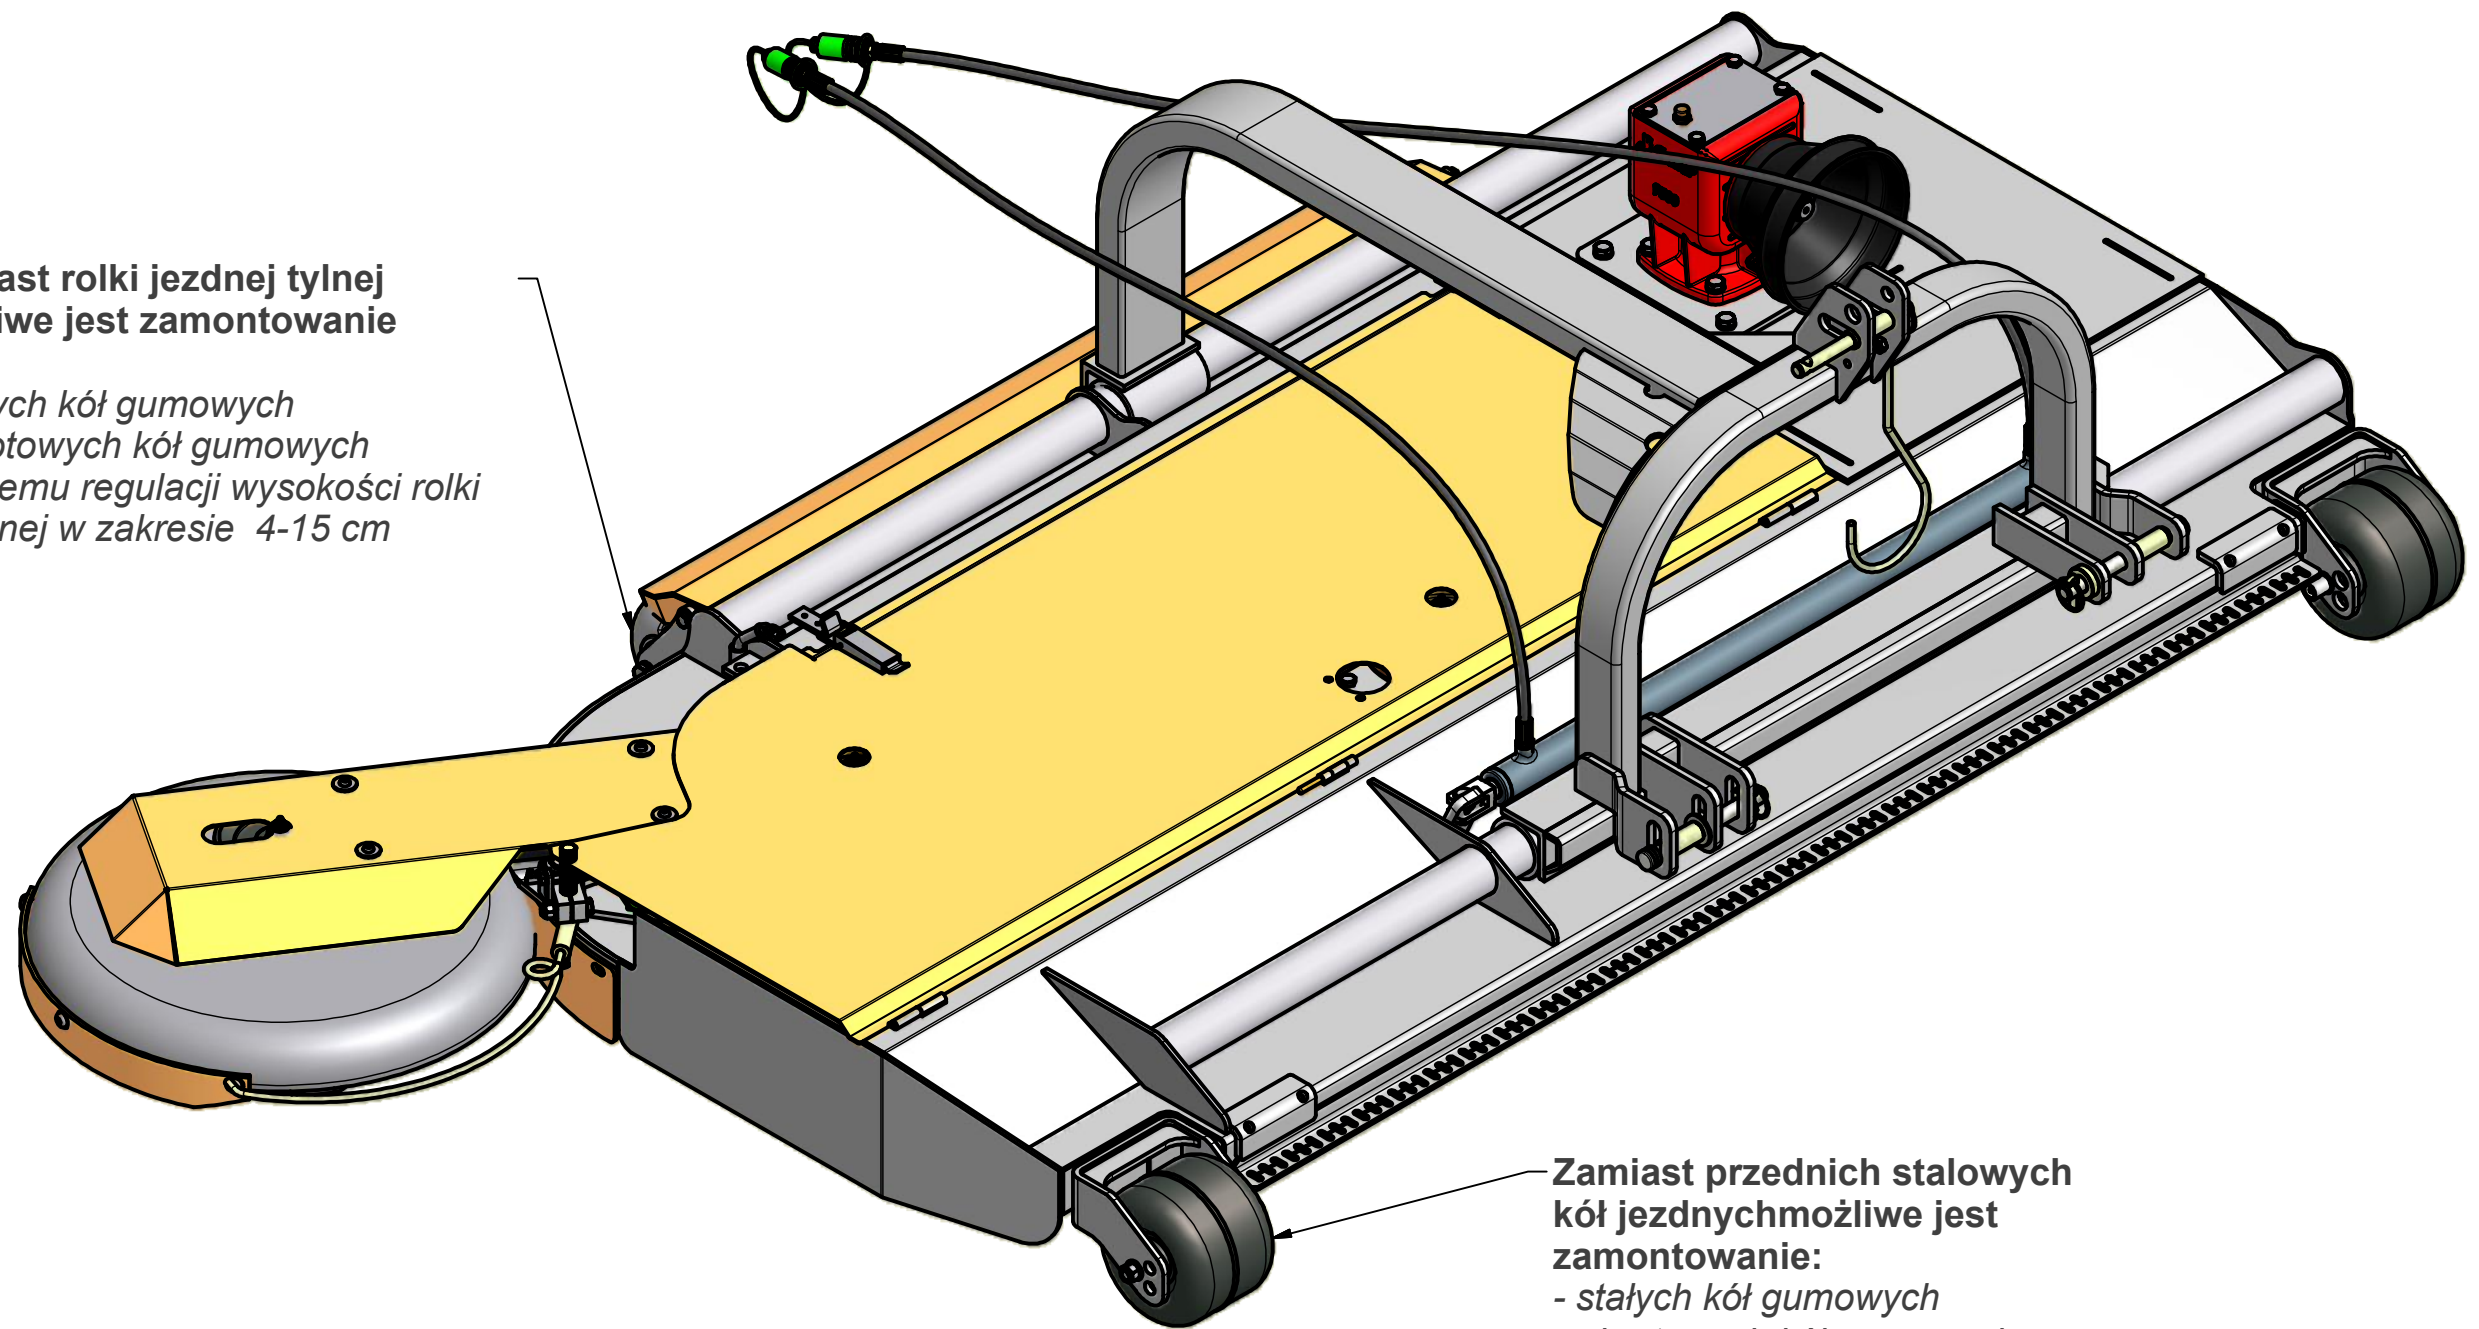


Możliwe sposoby agregatowania

na TUZ przednim

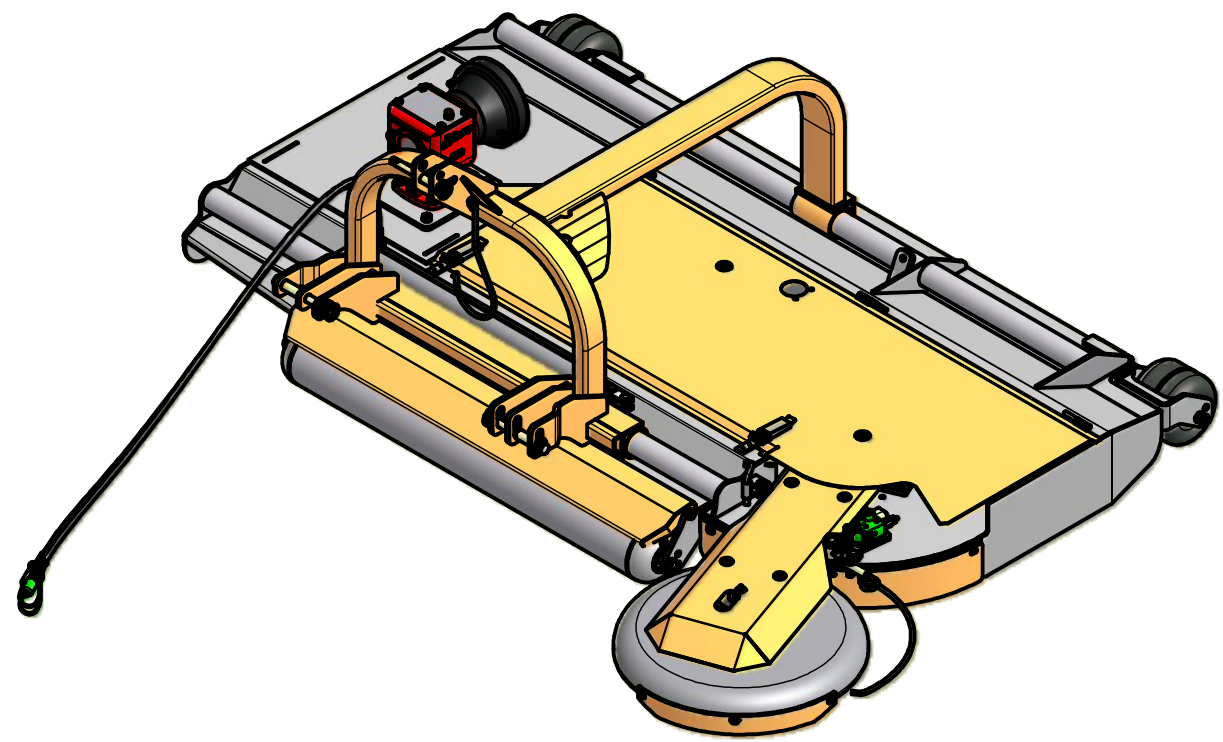

na TUZ tylnym

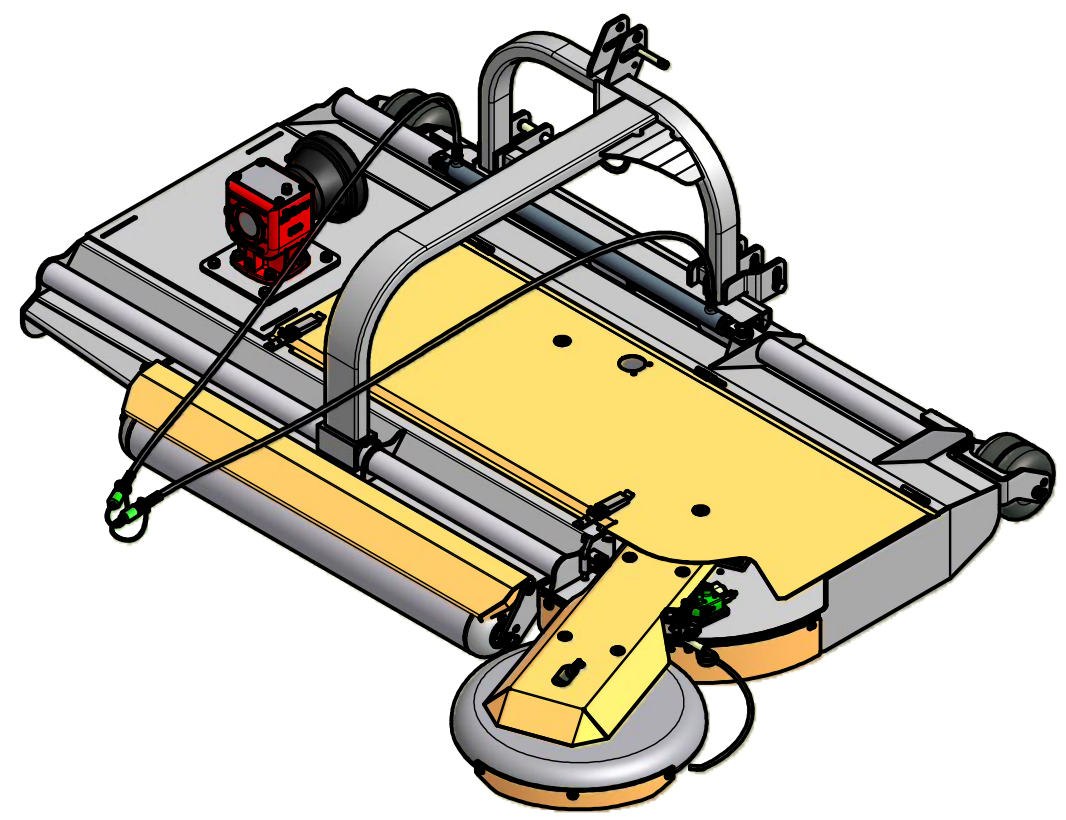

na przednim lub tylnym TUZ ciągnika

